

SEIKO

Kal. 5Y66, 5Y67

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt Kvartsur Kal. 5Y66/5Y67. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder ditt SEIKO Analoga Kvartsur. Förvara den här manualen så att den enkelt kan användas.


INNEHÅLL

DAG OCH TID-INSTÄLLNING	sidan 4
DATUMINSTÄLLNING	sidan 5
BATTERIBYTE	sidan 6
SPECIFIKATIONER	sidan 7

* För underhåll av din klocka se "TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH" i den bifogade världsomspännande garanti- och instruktionsboken

2

SEIKO KAL. 5Y66, 5Y67

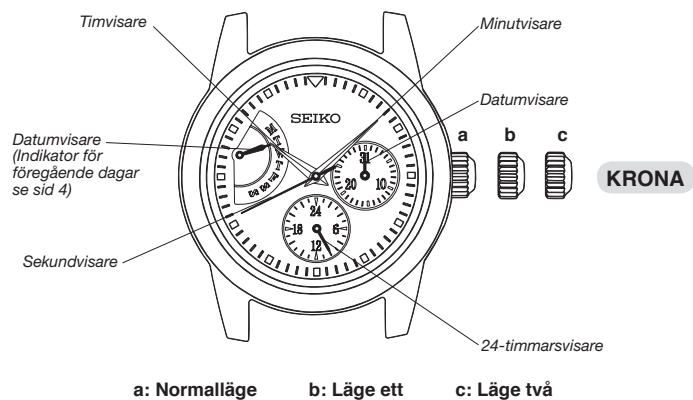


a: Normalläge b: Läge ett c: Läge två

* Placering av föregående dags display skiftar beroende på modell.

3


DAG OCH TID-INSTÄLLNING

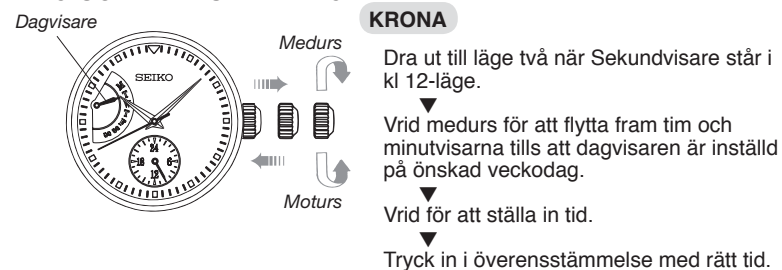

1. För att flytta fram visarna snabbt vrid tillbaka tim- och minutvisarna 4 till 5 timmar efter punkten för byte av dag (mellan 23:00 p.m och 04.00 a.m.) och flytta därefter fram dem igen tills datvisaren är inställd till nästa.
* Dagvisaren går ej tillbaka om man vrider kronan moturs.
2. När datumvisaren når nästa veckodag vrid kronan medurs och visaren kommer att återgå till den första veckodagen (indikator för föregående dagar)
3. Vid justering av dagvisaren vrid kronan sakta.
4. 24-timmarsvisaren rör sig i överensstämmelse med timvisaren.
5. Vid inställning av timvisaren kontrollera att 24-timmarsvisaren är korrekt inställd.
6. Vid inställning av minutvisaren flytta fram den 4-5 minuter framför önskad tid och vrid därefter tillbaka i överensstämmelse med exakt tid.

4

DATUMINSTÄLLNING



KRONA

- ▼ Dra ut till läge 1.
- ▼ Vrid moturs för att ställa in Datumvisaren till önskad tid.
- ▼ Tryck tillbaka.

1. Ställ ej in datumvisaren mellan kl 21.00 och 01.00. I så fall fungerar den ej riktigt.
2. Vid inställning av datumvisaren kontrollera att den rör sig i endags framflyttning.
3. Det är nödvändigt att justera datum och dag ett efter en 30-dagars månad och februari.

5

BATTERIBYTE

3
År

Miniatyrbatteriet som driver din klocka bör fungera i ungefär **3 år**. Eftersom batteriet är installerat vid fabriken för att kontrollera klockans funktion och prestanda kan dess livslängd vara kortare än specificerad tid. Byt batteriet så snart Du märker att det håller på att ta slut för att förebygga eventuella felfunktioner. Vid batteribyte rekommenderar vi att Du kontaktar en AUKTORISERAD SEIKOFÖRSÄLJARE och frågar efter ett **SEIKO SR920SW**-batteri.

⚠ VARNING

- Ta ej ur batteriet från klockan.
- Om det är nödvändigt att ta ut batteriet, förvara det ej i närheten av barn. Om ett barn råkar svälja batteriet kontakta omedelbart läkare.

⚠ VARNING

- Orsaka ej kortslutning, hetta upp eller på annat sätt bearbeta batteriet, exponera det aldrig för eld. Batteriet kan explodera, bli mycket hett eller ta eld.
- Batteriet är ej återladdningsbart. Försök aldrig återladda det, det kan förorsaka batteriläckage eller skada på batteriet.

6

SPECIFIKATIONER

1. Frekvens på kristalloscillatorn 32,768 Hz (Hz = Hertz... Varv per sekund)
2. Fortning/saktning (per månad) Mindre än 20 sekunder vid buren på armen i en normal temperaturskala (5°C–35°C)
3. Driftstemperatur intervall –5°C – +50°C
4. Driftsystem Stegmotor
5. Display system
 - Tid 24-timmar, tim, minut och sekund-visare
 - Dag Indikeras av dagvisare
 - Datum Indikeras av datumvisare
6. Batteri SEIKO SR90SW, 1 del
7. IC (Integrerad IC-krets) C-MOS-IC, 1 del.

* Specifikationerna kan förändras utan förvarning beroende på produktutveckling.

7



Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen.

STB **Optura**
NORGE • SVERIGE

www.optura.no

www.optura.se